

## Die zeitgerechte Rollladenkastenisolierung !!

**Art. Nr.: Flex-Schaum10**

Flex Isolierung 10,0mm auf Rolle mit Selbstklebung

**Art. Nr.: Flex-Schaum20**

Flex Isolierung 20,0mm auf Rolle mit Selbstklebung



**- VORTEILE -**

**Energiekosteneinsparung!**

**einfacher Zuschnitt!**

**Wärmeleitgruppe 032**

**endlos / kein Stoß**

**Rollengröße  
20,0 mtr. x 0,75 mtr.**




**Stärke 10,0 mm o. 20,0 mm**

**selbstklebend**

**dampfdiffusionsdicht**



**Rollen von  
20,0mtr. x 0,75 mtr.  
Stärke 10,0 mm o. 20,0 mm**

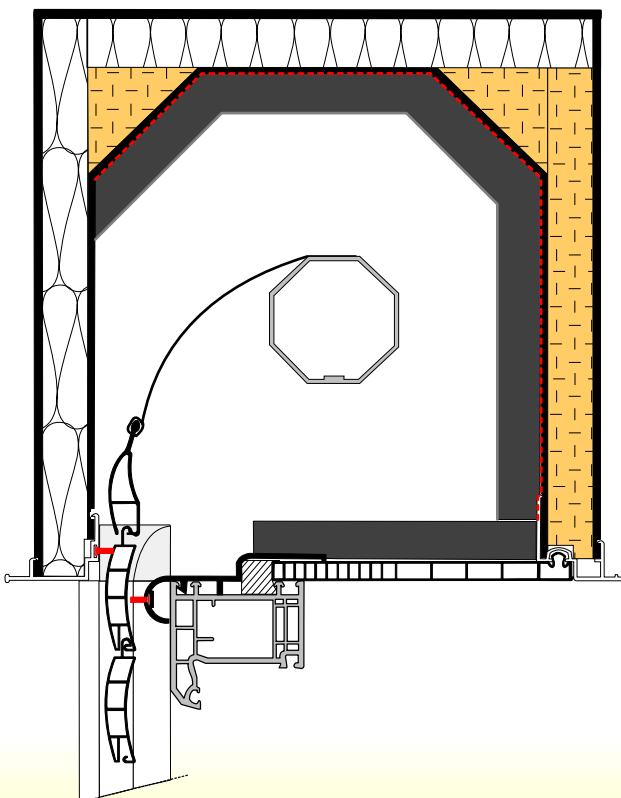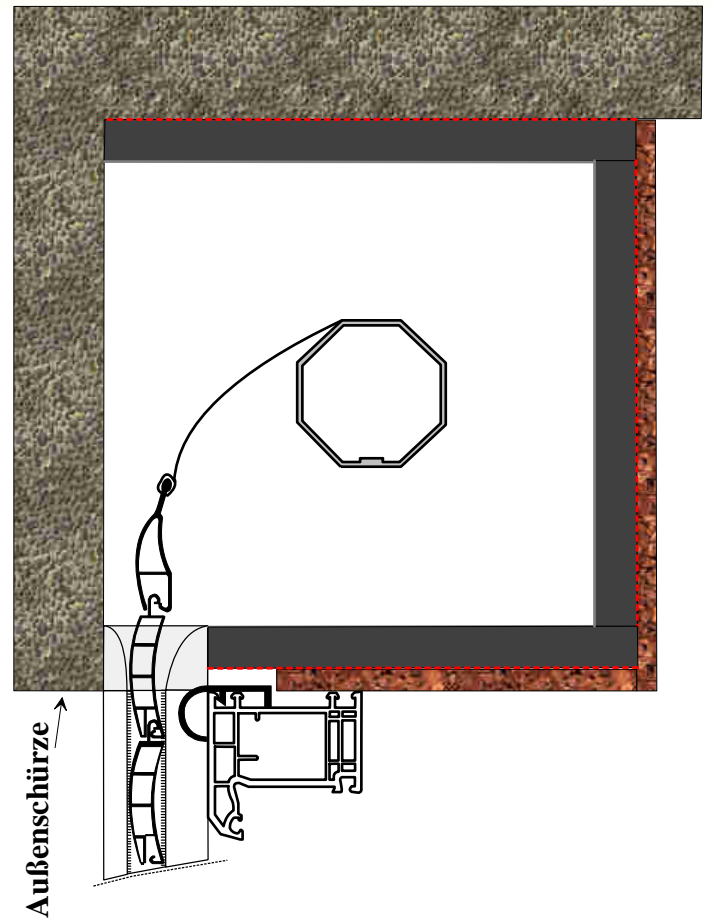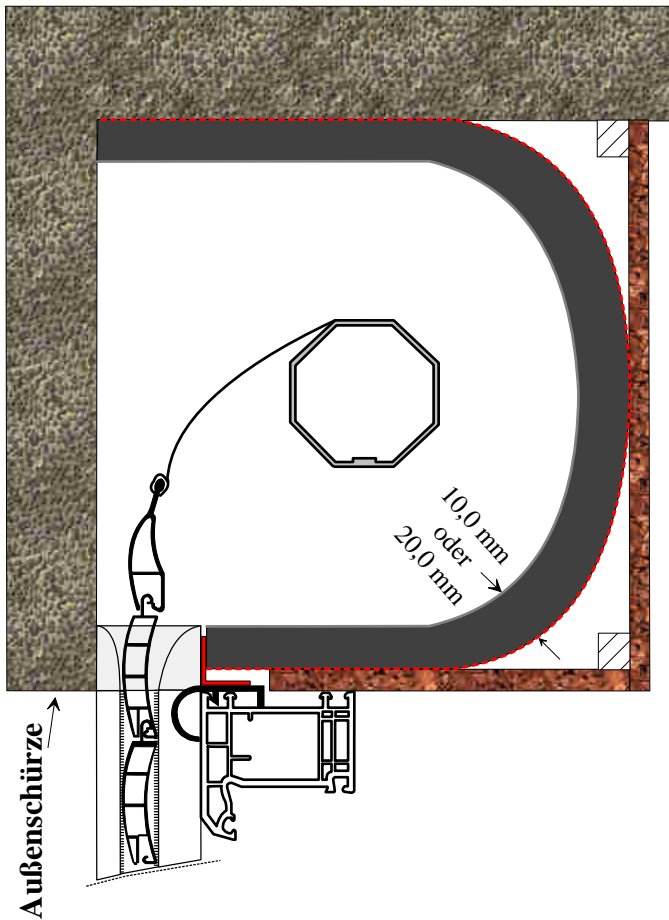

**Montagehinweise:**

Unsaubere Flächen vor der Verarbeitung säubern. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein.

Die Verarbeitungstemperatur sollte 10 C° nicht unterschreiten!

**Zuschnitt:**

Länge und Breite 5mm länger zuschneiden, sodass Stöße unter Druck verklebt werden. Somit entsteht keine Fuge die zusätzlich abgedichtet werden muss!

Schutzfolie kurz vor der Verarbeitung abschnittsweise abziehen.