




# **DAS BODENEINSTANDSPROFIL FÜR ALLE BLENDRAHMEN- UND BODENSCHWELLEN-SYSTEME**

**Das durchdachte und geprüfte System, flexibel und universell einsetzbar.**

## **Ihre Vorteile:**

1. Passgenau auf Ihren Bedarf hergestellt
2. Luftdichtheit durch aufgebrachtes Dichtungsband
3. Lastabtragung durch hohe Druckfestigkeit
4. Schraubbarer Kern für Befestigungen am Blendrahmen und dem Baugrund
5. Geeignet zur Vorbaumontage mit mk-Zubehör
6. Lieferbar für Fenster in der Farbe weiß, für Schwellen in der Farbe grau.

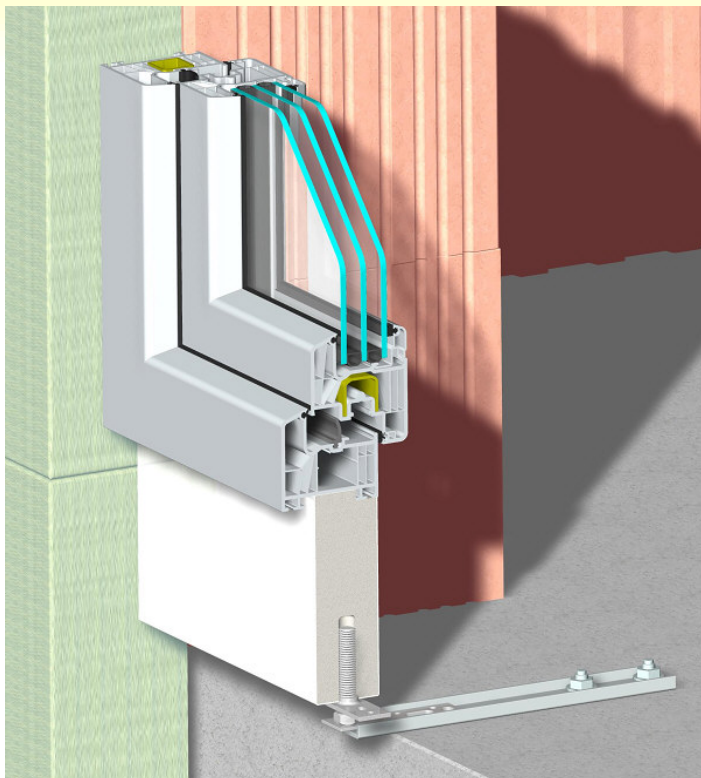

## **Technische Daten:**

1. Druckfestigkeit 20kN/cm<sup>2</sup>
2. Schrauben-Auszugswerte: 2,65kN\*
3. Kerndichte: 0,39 g/cm<sup>3</sup>
4. U-Wert: ca. 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)
5. Wasseraufnahme nach EN ISO 62: 4,5%
6. SD-Wert: <156 m
7. Brandverhalten: B2 nach DIN 4102

\* Prüfschraube: Spax T-STAR plus 4,5 x 45 mm  
in Fläche und Stirn (Laborwerte)

Folgende Abmessungen  
sind verfügbar:

- 100 x 40 mm x 6,50 m
- 150 x 50 mm x 6,50 m

weitere geplante  
Abmessungen:

- 175 x 50 mm
- 200 x 50 mm



**MENKE Kunststoffe GmbH & Co. KG**

Mescheder Schling  
D - 59581 Warstein

Tel.: +49 (0) 2902 / 97 08 0  
Fax: +49 (0) 2902 / 47 54

Internet:

[www.mk-profile.de](http://www.mk-profile.de)

e-Mail:


[info@mk-profile.de](mailto:info@mk-profile.de)



# DAS BODENEINSTANDSPROFIL FÜR ALLE BLENDRAHMEN- UND BODENSCHWELLEN-SYSTEME

## Anwendungsbeispiele:


Schwelle Profine auf  
Schaumprofil 100 x 40 mm

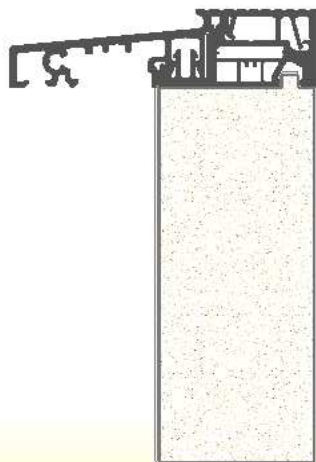


Schwelle Profine auf  
Schaumprofil 150 x 50 mm




Blendrahmen Profine 76 auf  
Schaumprofil 150 x 50 mm

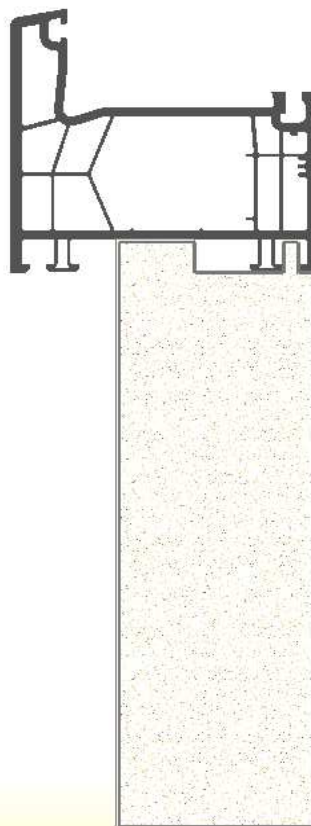

Blendrahmen GEALAN S8000  
auf Schaumprofil 150 x 50 mm

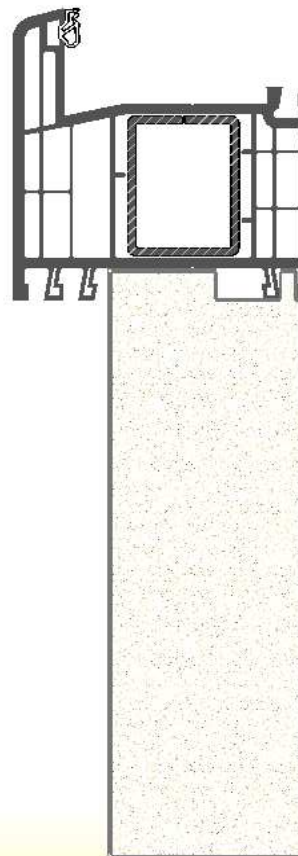

Schwelle GEALAN auf  
Schaumprofil 150 x 50 mm

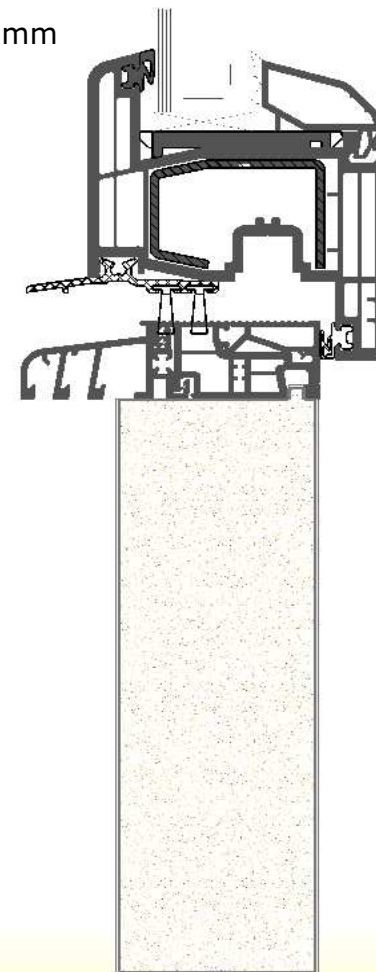


**MENKE Kunststoffe GmbH & Co. KG**

Mescheder Schling  
D - 59581 Warstein

Tel.: +49 (0) 2902 / 97 08 0  
Fax: +49 (0) 2902 / 47 54

Internet:  
[www.mk-profile.de](http://www.mk-profile.de)  
e-Mail:  
[info@mk-profile.de](mailto:info@mk-profile.de)

## *Justierelement und U-Profil passend zum mk- Bodeneinstandsprofil*

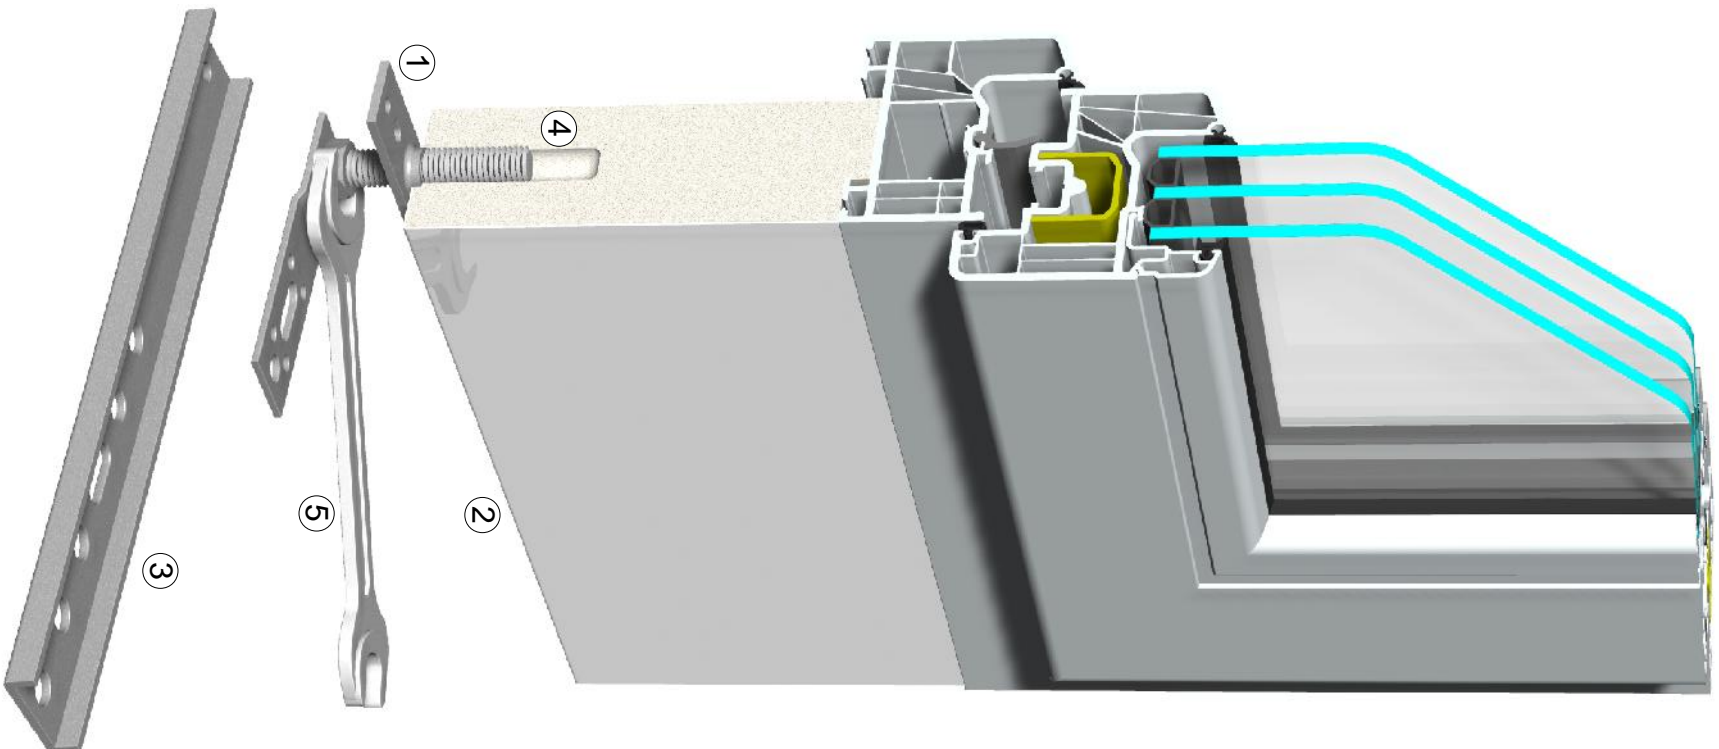

1 Art.Nr. 130013  
Justierelement aus verz. Stahl  
höhenverstellbar. Verstellbereich  
60 mm. VE = 50 Stück

2 Art.Nr. 15050 ...  
mk- Bodeneinstandsprofil  
150 x 50 mm, mit passender  
Ausfräsung zu nahezu allen  
Blendrahmen- und Schwellen-  
Systemen lieferbar.

3 Art. Nr. 405107  
U- Profil für Vorbaumontage  
300 mm lang, Stärke = 3 mm,  
aus verz. Stahl. VE = 50 Stück

4 Bohrung  $\varnothing 13$  mm x 75 mm  
mit Fase 4 x 4 mm.

5 Schraubenschlüssel 17 mm.

Mit dem Justierelement lässt sich die  
Höhe der Unterkante des mk-Boden-  
einstandsprofils von 15 mm bis auf  
maximal 75 mm einstellen.

