

Befestigungsempfehlung für die Sicherungsschraube bei der Verwendung der Adapterprofile mit Rollladenführungsschiene Revision außen.

In einem Abstand von ca. 10 cm von unten ist bei allen Adapterprofilen mit Rollladenführungsschiene eine Sicherungsschraube gegen Verrutschen zu berücksichtigen.


Wir empfehlen hier einen Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze aus Edelstahl Würth M6 x 20 mm

Artikelnummer: 02626 20



Anwendungsbeispiel: Adapter Art. 976 mit Führungsschiene Art. 933/B2

Die Verschraubung ist bei den Kunststoffprofilen und den Aluprofilen mit \varnothing 5 mm mittig im Nutgrund vorzubohren.

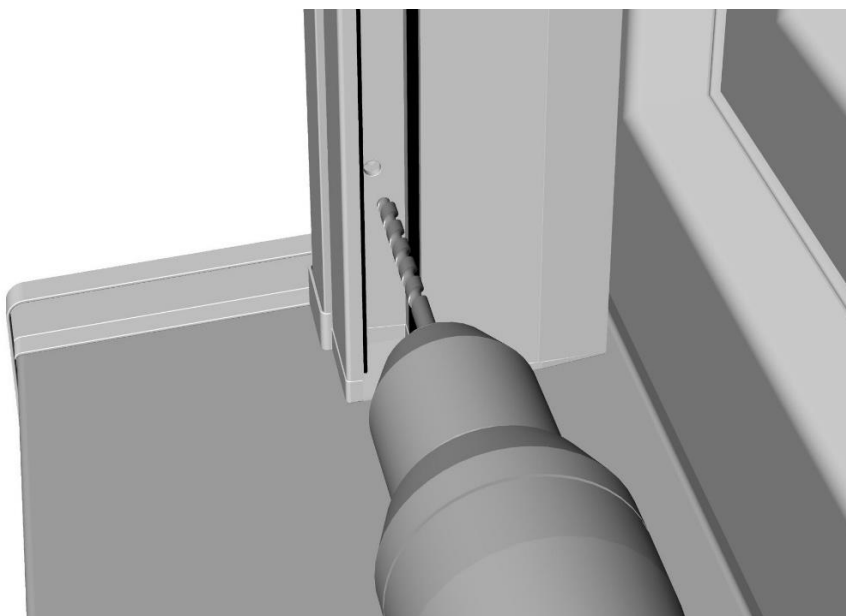

Den Gewindestift soweit eindrehen, bis er bündig mit dem Nutgrund abschließt.

